

Z-Serie/PSZ-Serie Säulen

*Kompakte und
wirtschaftliche Lösungen für
funktionale
Außenanwendungen*

- ✓ Kompakt und platzsparend
- ✓ Wartungsfreundlich
- ✓ Langlebige und
wetterbeständige
Edelstahlkonstruktion
- ✓ Vielseitige
Installationsmöglichkeiten

staka.com



BASISMODELLE

- ZS230-800F
- ZD320-800
- ZD320-800F
- PSZ445
- PSZ600
- PSZ755

Z-Serie/ PSZ Serie Edelstahlsäulen

- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Natürliche Belüftung
- ✓ Langlebige und wetterbeständige Edelstahlkonstruktion
- ✓ Steck- oder Drehtür
- ✓ Integriertes oder separates Fundament



STANDARDAUSFÜHRUNG

- Steck- oder Drehtür
- 60–80 µm Polyester-Pulverbeschichtung
- Erdungspunkte an Tür(en) und Gehäuse
- Abnehmbares Frontpanel

MATERIAL

Mehrere Edelstahlqualitäten erhältlich (1,5 mm)

VERSCHLUSS

Die Säulen sind standardmäßig mit einem Staka-Schraubzylinder ausgestattet

SCHUTZ

IP43



EINBAU

- Die Säulen sind standardmäßig mit einer Betonplex-Montageplatte (15 mm) ausgestattet
- Separates oder integriertes Fundament
- Säulen mit integriertem Fundament sind in 6 Standardgrundmaßen lieferbar
- Säulen mit separatem Fundament sind in 5 Standardgrundmaßen lieferbar

OPTIONAL

- Verschiedene Zylinder
- Aussparung für Störleuchte oder Antenne
- Kabelabdeckung



KOMPAKT UND PLATZSPAREND

Staka Edelstahlsäulen bieten ein kompaktes und effizientes Gehäuse. Durch das platzsparende Design eignen sich diese Säulen ideal für Anwendungen, bei denen eine kleinere Installation gewünscht ist, wie z. B. Ladestationen, Glasfaseranschlüsse, Camping-Säulen und Zugangstore.

WARTUNGSFREUNDLICH MIT NATÜRLICHER BELÜFTUNG

Staka Edelstahlsäulen minimieren die Kondensbildung durch natürliche Belüftung, was zur Erhöhung von Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der in den Säulen untergebrachten Geräte beiträgt.

VIELSEITIGE INSTALLATIONS-MÖGLICHKEITEN

Die Säulen sind mit Steck- oder Drehtür, separatem oder integriertem Fundament und in verschiedenen Edelstahlqualitäten (1,5 mm dick) erhältlich. Damit eignen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen – von Ladestationen über Wasserwirtschaft bis hin zu Freizeitprojekten.



Z-Serie/ PSZ Serie

Stellen Sie Ihre
ideale
Edelstahlsäule
zusammen

GEHÄUSE



Integriertes
Fundament
Drehtür

- ZD320F
- ZD400F
- ZD500F
- ZD600F
- ZD800F



Integriertes
Fundament
Stecktür

- ZS230F
- ZS320F
- ZS400F
- ZS500F
- ZS600F
- ZS800F



Separates
Fundament
Drehtür

- ZD320
- ZD400
- ZD500
- ZD600
- ZD800



Separates
Fundament
Stecktür

- ZS320
- ZS400
- ZS500
- ZS600
- ZS800
- PSZ445
- PSZ600
- PSZ755

FUNDAMENT

Alle Edelstahlsäulen können mit Fundament ausgeführt werden:

- FUNZ320/FUNZ400: (Schränk)tiefe 210 mm
- FUNPSZ755: (Schränk)tiefe 235 mm
- FUNPSZ445: (Schränk)tiefe 270 mm
- FUNZ500/FUNZ600: (Schränk)tiefe 250 mm
- FUNZ800/FUNPSZ600: (Schränk)tiefe 300 mm



Farbe & Beschichtungen

FARBE

Die Z-Serie wird standardmäßig mit einem einlagigen Polyester-Pulverbeschichtungssystem geliefert, erhältlich in 8 Standard-RAL-Farben. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

BESCHICHTUNG

Staka Säulen sind mit Beschichtungen versehen, die der Norm ISO 12944 entsprechen und gemäß den Anforderungen von Quali(steel)coat geprüft wurden.



Staka bietet verschiedene

Beschichtungsoptionen:

- **Einlagiges Beschichtungssystem** mit guter Korrosionsbeständigkeit unter normalen Bedingungen
- **Zweilagiges Beschichtungssystem** für zusätzlichen Korrosionsschutz


Anti-Graffiti

Die Säule wird mit einer zusätzlichen Klarlackschicht beschichtet, die vor allen Arten von Graffiti schützt und es ermöglicht, eventuelle Graffiti einfach mit Wasser und Seife zu entfernen.



Anti-Poster-Beschichtung

Die Anti-Poster-Beschichtung besitzt eine baumrindenähnliche Struktur, wodurch Plakate nicht haften bleiben. Diese kann auf allen Staka Säulen aufgebracht werden.



Nitocoat

Nitocoat kombiniert Anti-Poster- und Anti-Graffiti-Beschichtung für optimalen Schutz.

Optionen & Zubehör

Hebel

– Hebel PVC mit Schieber (für K-312 1/2-Euro-Profilzylinder)	MON0021
– Doppelhebel Kunststoff (Zylinder übereinander) Emka	MON0017
– Doppelhebel Zamak WKII Achsmaß 130 mm (Zylinder nebeneinander) Emka	MON1146

Zylinder

– Schraubzylinder Anker K-312	MON0003
– Schraubzylinder Eurolock 92248	MON0178
– Schraubzylinder Ronis 2131E	MON0302
– Schraubzylinder STUV 1F212X	MON0362
– Schraubzylinder Anker A-142	MON0312
– Schraubzylinder Anker B-524	MON0512
– Schraubzylinder Anker C-342	MON0515
– 1/2-Euro-Profilzylinder Anker K-312	MON0004
– 1/2-Euro-Profilzylinder Anker B-524	MON0005
– 1/2-Euro-Profilzylinder Ronis BC-1374 (3 Stunden)	MON0006
– 1/2-Euro-Profilzylinder Ronis N-34265	MON0007
– 1/2-Euro-Profilzylinder STUV BC-0465	MON0141
– 1/2-Euro-Profilzylinder Anker C-342	MON0256
– 1/2-Euro-Profilzylinder Anker C-245	MON0270
– 1/2-Euro-Profilzylinder Lips D11	MON0279
– 1/2-Euro-Profilzylinder Anker A-142	MON0313
– 1/2-Euro-Profilzylinder Ronis 3524E	MON0517

Fundamente

– Sack Hydrogranulat à 40 Liter	ACC0220
– Sack EBG-Sockelfüller-Granulat à 50 Liter	ACC0266
– Dichtgummi-Kompriband (pro Meter)	ACC0263

Optionen (im Schaltschrank montiert)

– Dokumentenhalter Kunststoff A4 schwarz	MON0016
--	---------

Spezifikationen

Integriertes Fundament

Drehtür

Modellele	ZD320F	ZD400F	ZD500F	ZD600F	ZD800F
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Abmessungen

Schranksabmessungen (H × B)	MM	± 1170 x 320	± 1170 x 400	± 1170 x 500	± 1170 x 600	± 1170 x 800
Schranksiefe	MM	210		250		300

Konstruktion

Material		Edelstahl 1,5 mm				
Oberflächenbehandlung	µM	60–80 µm Polyester-Pulverbeschichtung				
Farbe	RAL	8 Standard-RAL-Farben: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037				
Erdungspunkte		Standardmäßig auf Tür(en) und Gehäuse				
Abnehmbares Frontpanel		Standard				

Verschluss

Zylinder		Staka-Schraubzylinder				
----------	--	-----------------------	--	--	--	--

Leistung

Schutzart	IP	IP43				
-----------	----	------	--	--	--	--


Einbau

Montageplatte		Betonplex-Montageplatte 15 mm				
Abmessungen (H × B)	MM	650 x 250	650 x 330	650 x 430	650 x 530	650 x 730


Optionen

Abweichende Farbe		Abweichende RAL-Farbe auf Anfrage				
Beschichtungssystem		1- oder 2-schichtiges Beschichtungssystem mit Korrosionsschutzklasse C4, C5 oder CX				
Hebel		Drehhebel				

ZD320F

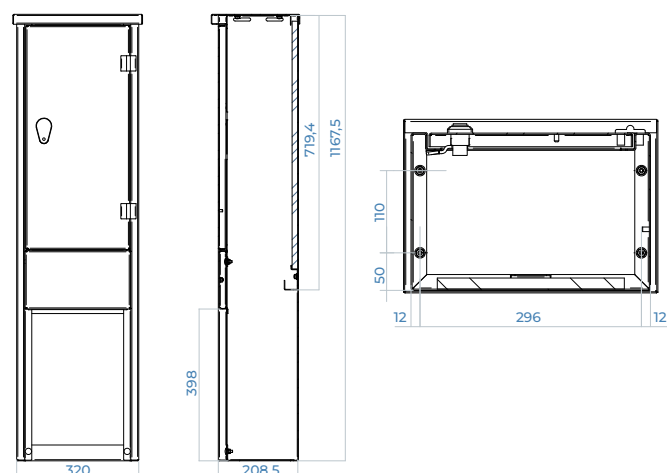


ZD400F

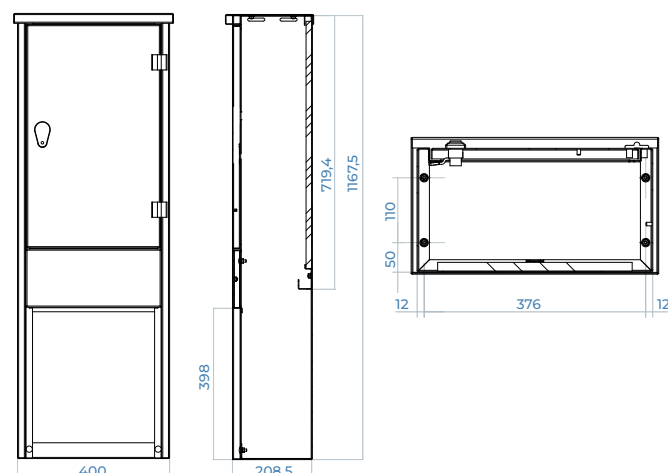


Z-Serie


ZD500F

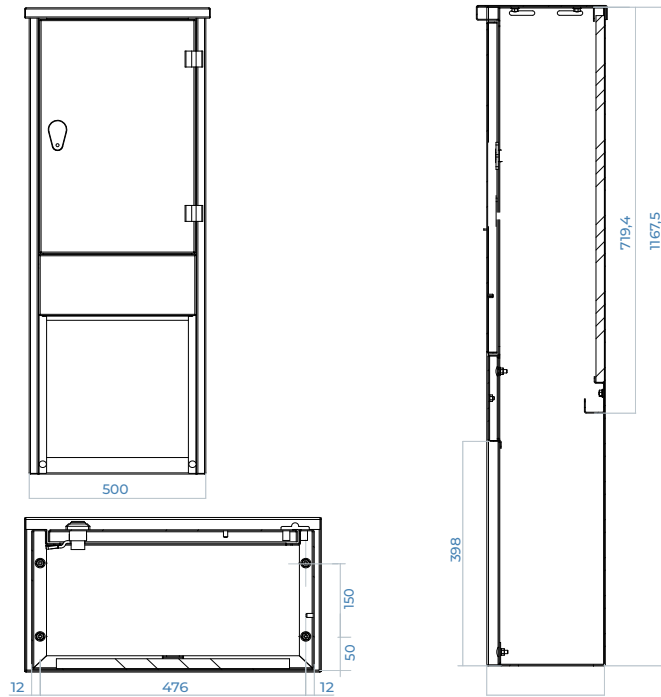

ZD600F

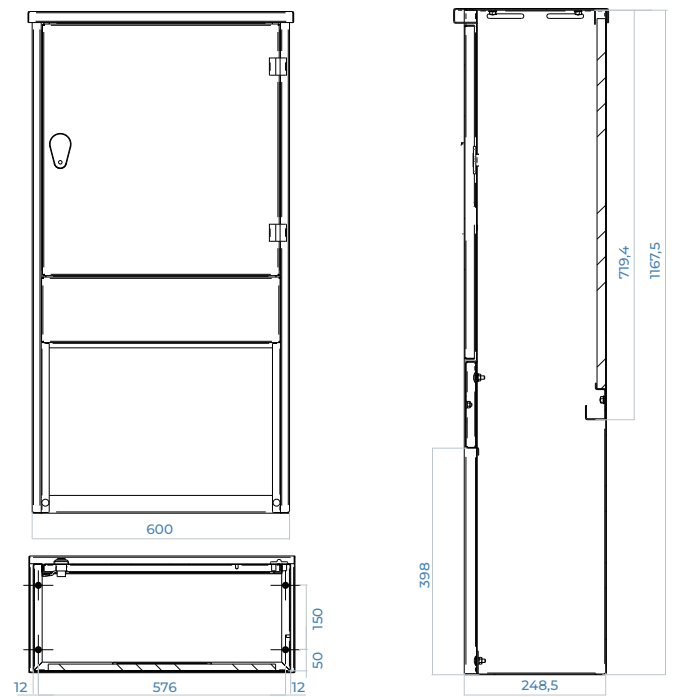

ZD800F

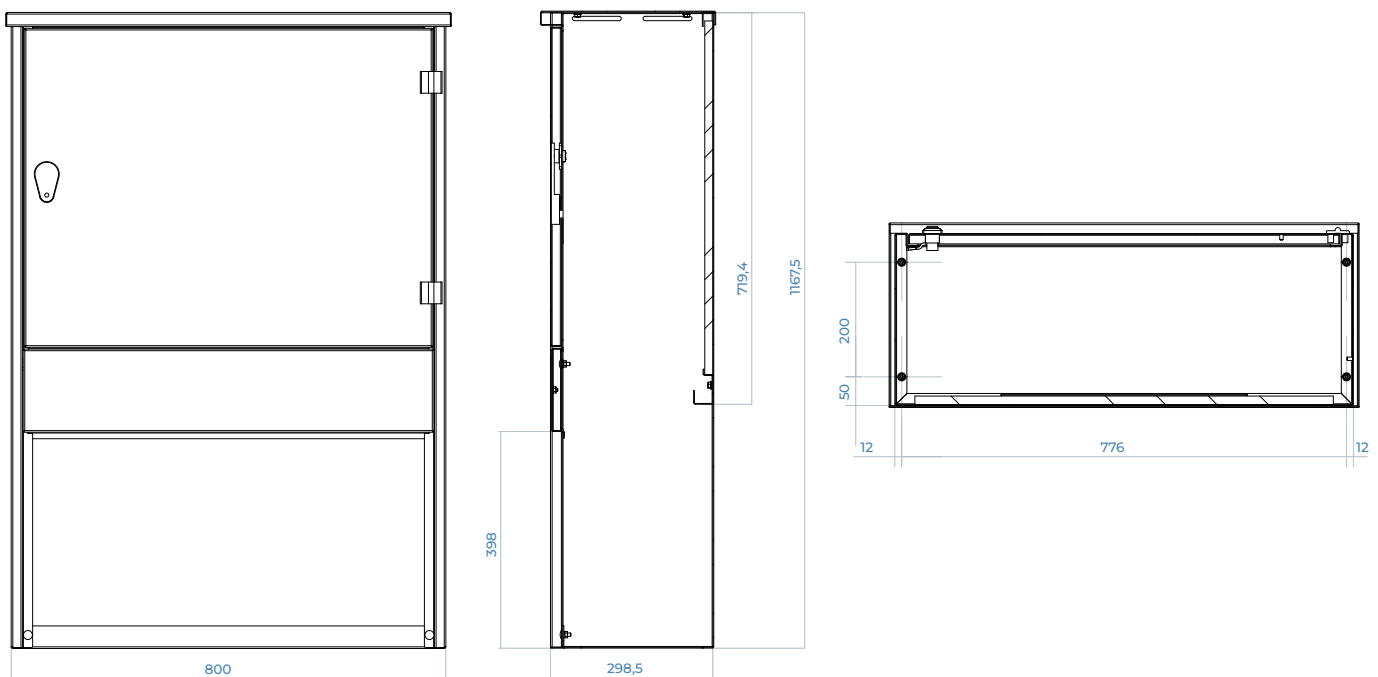

Spezifikationen

Integriertes Fundament

Steckdeur

Modelle	ZS230F	ZS320F	ZS400F	ZS500F	ZS600F	ZS800F
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Abmessungen

Schranksabmessungen (H x B)	MM	± 750 x 230	± 1170 x 320	± 1170 x 400	± 1170 x 500	± 1170 x 600	± 1170 x 800
Schranksiefe	MM	170	210		250		300

Konstruktion

Material		Edelstahl 1,5 mm					
Oberflächenbehandlung	µM	60-80 µm Polyester-Pulverbeschichtung					
Farbe	RAL	8 Standard-RAL-Farben: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037					
Erdungspunkte		Standardmäßig auf Tür(en) und Gehäuse					
Abnehmbares Frontpanel		Standard					

Verschluss

Zylinder		Staka-Schraubzylinder					
----------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Leistung

Schutzart		IP43					
-----------	--	------	--	--	--	--	--


Einbau

Montageplatte		Betonplex-Montageplatte 15 mm					
Abmessungen (HxB)	MM	300 x 160	600 x 250	600 x 330	600 x 430	600 x 530	600 x 730


Optionen

Abweichende Farbe		Abweichende RAL-Farbe auf Anfrage					
Beschichtungssystem		1- oder 2-schichtiges Beschichtungssystem mit Korrosionsschutzklasse C4, C5 oder CX					
Hebel		Drehhebel					

ZS230F

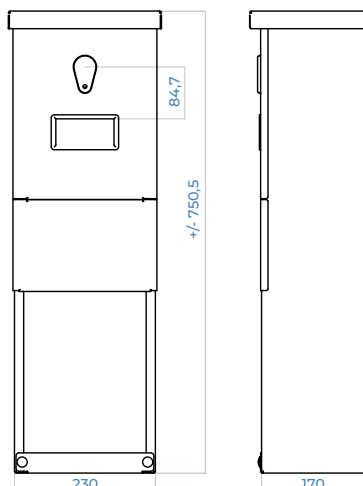


ZS320F

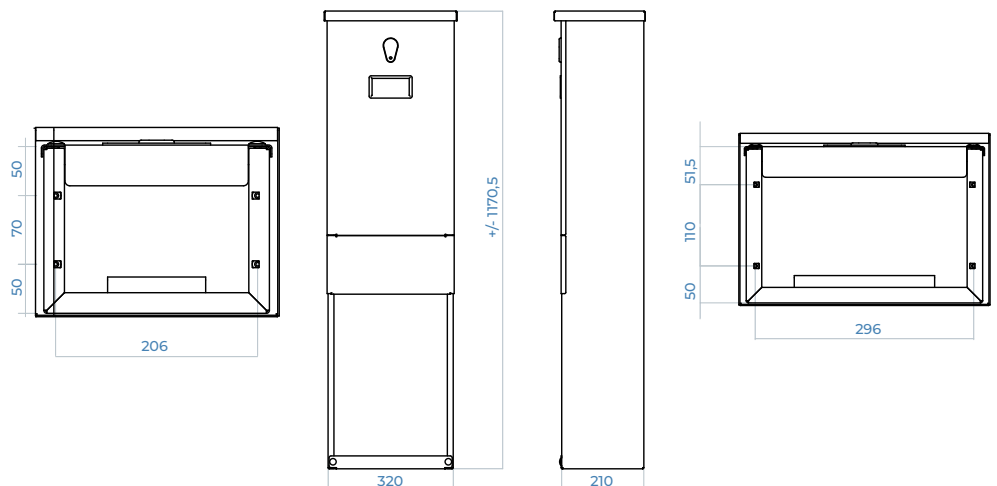


Z-Serie


ZS400F

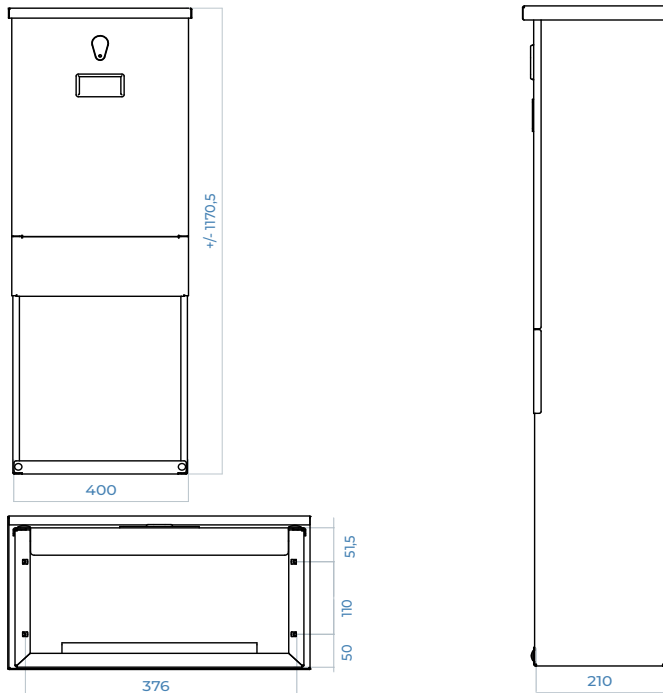


ZS500F

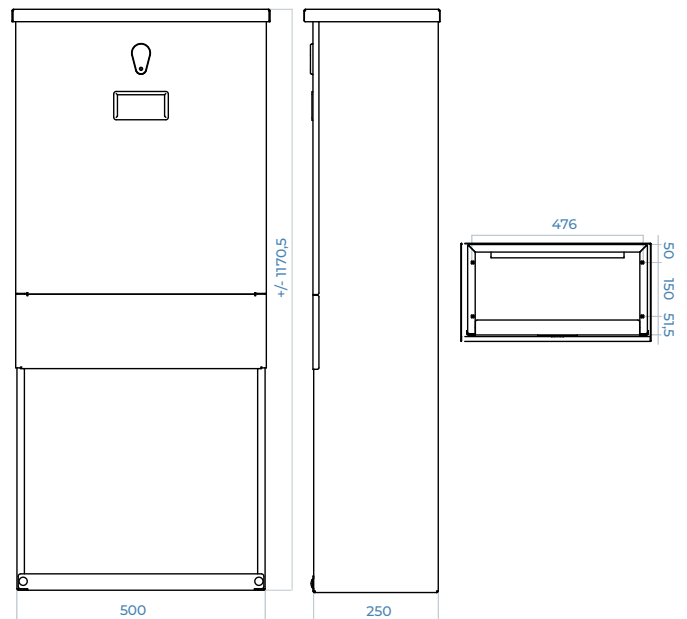

ZS600F

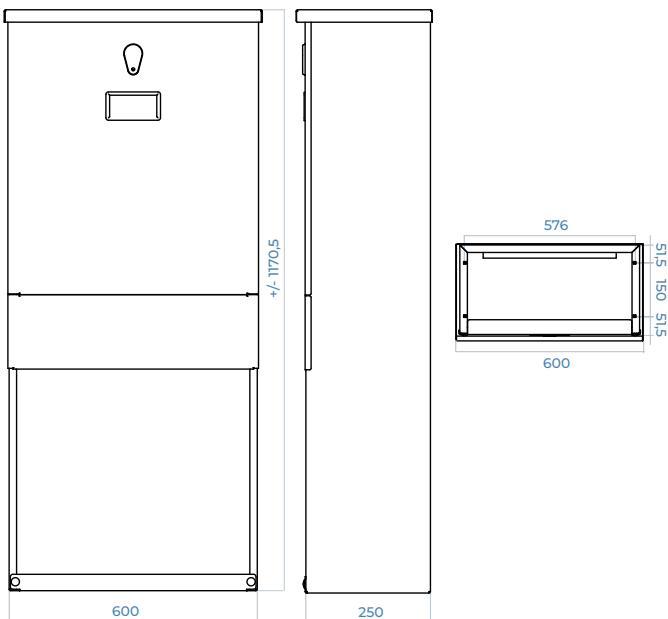

ZS800F

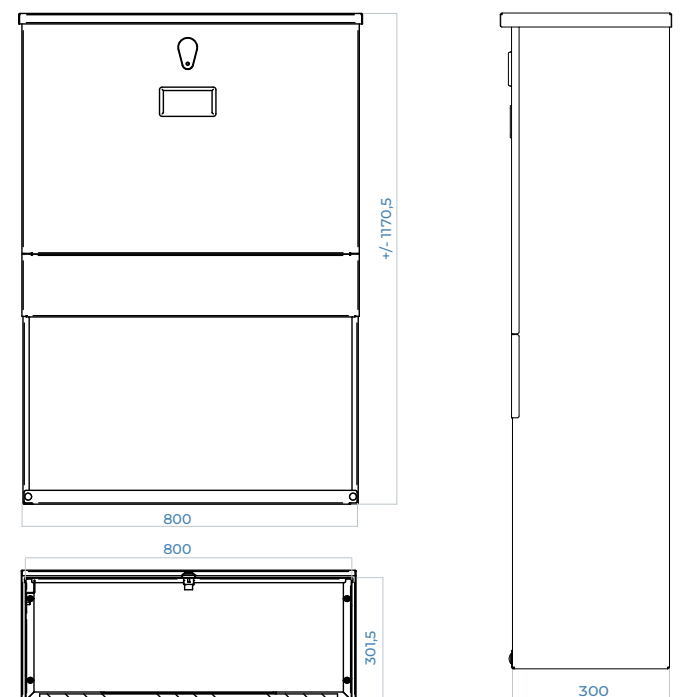

Spezifikationen

Separates Fundament

Drehtür

Modelle	ZD320	ZD400	ZD500	ZD600	ZD800	PSZ445	PSZ600	PSZ755
---------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Abmessungen

Schranksabmessungen (H x B)	MM	± 620 x 320	± 620 x 400	± 620 x 500	± 620 x 600	± 620 x 800	592 x 425	600 x 600	826 x 755
Schranksentiefe	MM	210		250		300	270	300	235

Konstruktion

Material		Edelstahl 1,5 mm							
Oberflächenbehandlung	µM	60–80 µm Polyester-Pulverbeschichtung							
Farbe	RAL	8 Standard-RAL-Farben: 6005, 6009, 6010, 7001, 7032, 7034, 7035, 7037							
Erdungspunkte		Standardmäßig auf Tür(en) und Gehäuse							
Abnehmbares Frontpanel		Standard							

Verschluss

Zylinder		Staka-Schraubzylinder							
----------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Leistung

Schutzart		IP43							
-----------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Einbau





Montageplatte		Betonplex-Montageplatte 15 mm							
Abmessungen (HxB)	MM	600 x 250	600 x 330	600 x 430	600 x 530	600 x 730	570 x 410	570 x 530	805 x 685

Optionen

Abweichende Farbe		Abweichende RAL-Farbe auf Anfrage							
Beschichtungssystem		1- oder 2-schichtiges Beschichtungssystem mit Korrosionsschutzklasse C4, C5 oder CX							
Hebel		Drehhebel							
Fundament		FUNZ320	FUNZ400	FUNZ500	FUNZ600	FUNZ800	FUNPSZ445	FUNPSZ600	FUNPSZ755
Abmessungen Fundament (H x B)	MM	600 x 320	600 x 400	600 x 500	600 x 600	600 x 800	600 x 425	600 x 600	600 x 755
Tiefe	MM	210		250		300	270	300	235


ZD320

ZD400

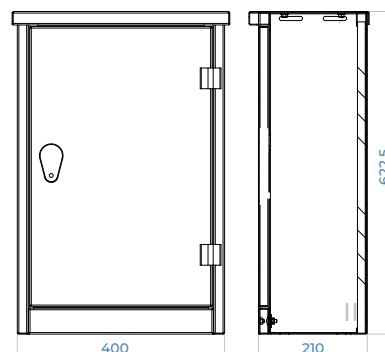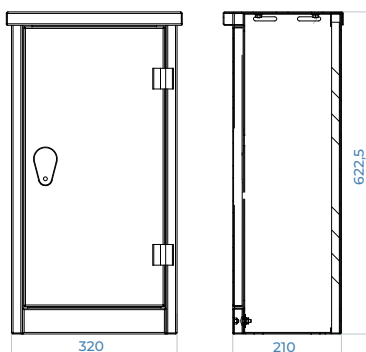


Z-Serie PSZ-Serie


ZD500

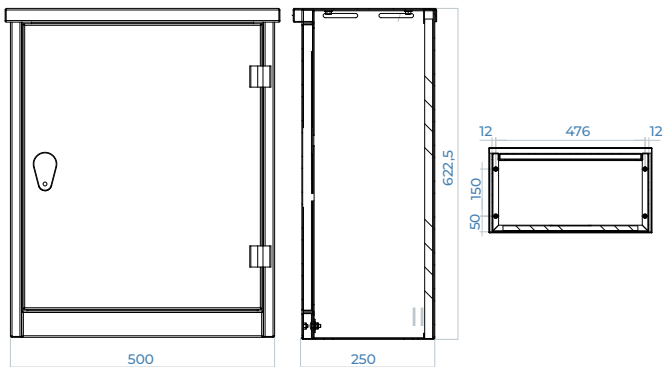


ZD600

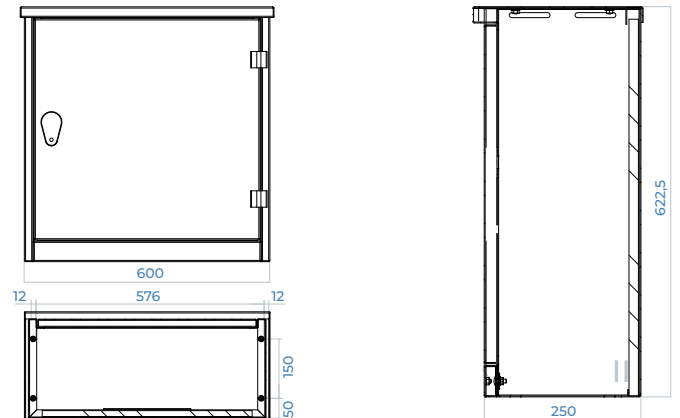


ZD800

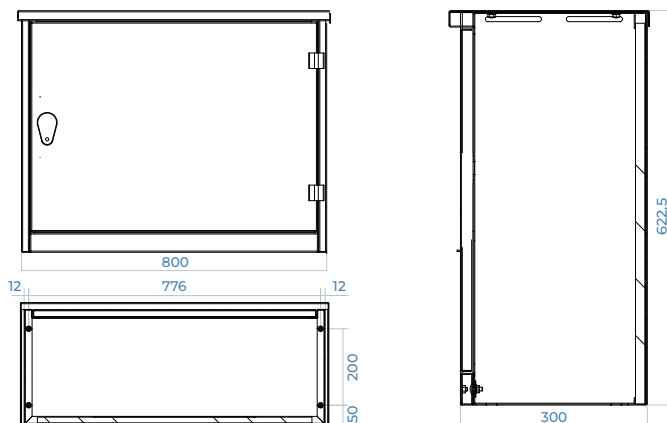


PSZ445

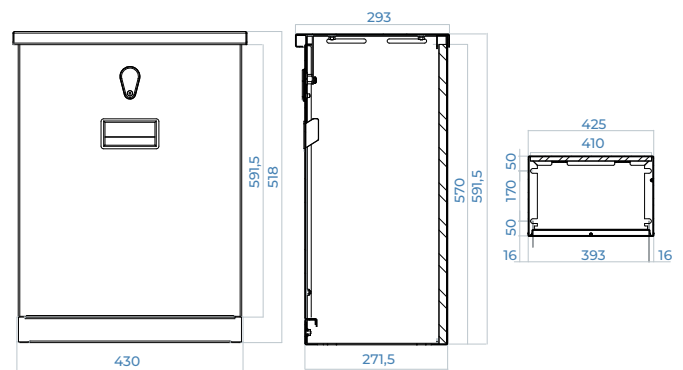

PSZ600

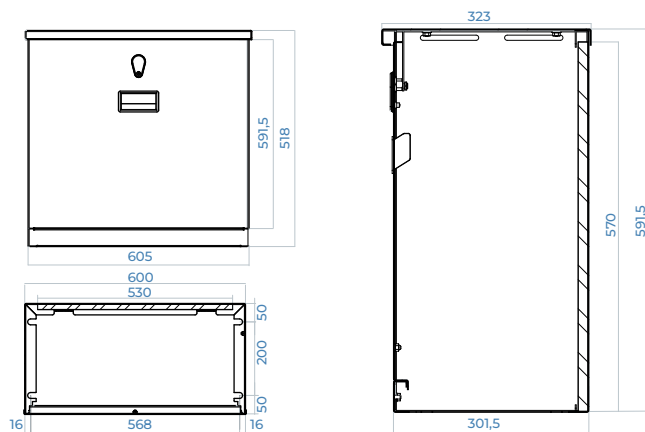

PSZ755

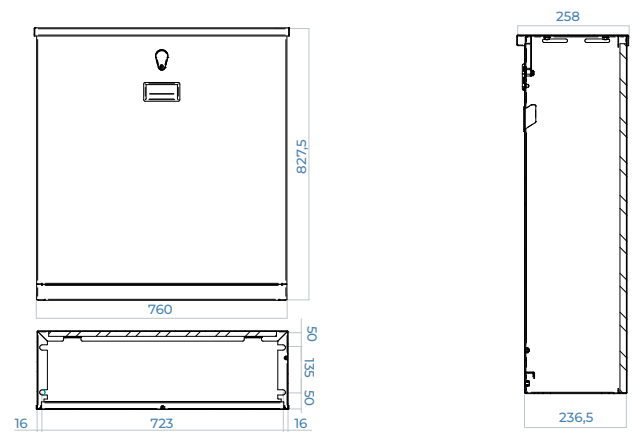



Über Staka

Staka entwickelt hochwertige Edelstahl-Lösungen für Schaltschränke und Dachzugänge, mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und Benutzerfreundlichkeit.

Staka liefert zuverlässige Produkte und Fachkompetenz, um Bau- und Infrastrukturprojekte erfolgreich umzusetzen – durch enge Zusammenarbeit und kontinuierliche Innovation.

Dafür steht Staka

1. Hochwertige und langlebige Edelstahl-Lösungen
2. Zusammenarbeit für Innovation
3. Konfigurierbare Produktlösungen für jedes Projekt
4. Ständige Verbesserung durch gebündeltes Wissen und Erfahrung

Darum entscheiden Sie sich für einen Staka Schaltschrank

1. **Langlebige und wetterbeständige Edelstahlkonstruktion:** Staka Schaltschränke werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bieten dauerhaften Schutz.
2. **Optimaler Schutz:** Staka Schaltschränke kombinieren langlebigen Edelstahl mit hochwertigen Beschichtungsverfahren für optimalen Korrosionsschutz.
3. **Flexible Lösungen für jede Anwendung:** Flexible Konfigurationen und anpassbare Optionen für jede Einsatzmöglichkeit.
4. **Konfigurierbare Lösungen und kompetente Beratung:** Stellen Sie Ihren Schaltschrank einfach mit dem Staka Konfigurator zusammen und erhalten Sie sofort ein Angebot – oder lassen Sie sich von unseren technischen Experten beraten.